

# Informacijski list proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti

**Ime ili zaštitni znak dobavljača:** Ferrotehna

**Adresa dobavljača:** Ferrotehna d.o.o., Kukuljanovo 312, 51227 Bakar Kukuljanovo, HR

**Identifikacijska oznaka modela:** 10479

## Vrsta izvora svjetlosti:

|                                                                   |          |                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------|
| Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:                             | LED      | Neusmjeren ili usmjeren izvor:   | neusmjeren |
| Vrsta podnoška izvora svjetlosti (ili drugog električnog sučelja) | SMD 2835 |                                  |            |
| Napajano ili nenapajano iz mreže:                                 | MLS      | Povezani izvor svjetlosti (CLS): | Da         |
| Izvor svjetlosti s mogućnošću regulacije boje:                    | Da       | Ovojnica:                        | -          |
| Izvor svjetlosti visoke svjetljivosti:                            | Da       |                                  |            |
| Zaštita od blještanja:                                            | Da       | Prigušivo:                       | Da         |


## Parametri proizvoda

| Parametar                                                                                                                              | Vrijednost                | Parametar                                                                                                                                               | Vrijednost  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Opći parametri proizvoda:</b>                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                         |             |
| Potrošnja energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na najbliži cijeli broj                                    | 10                        | Razred energetske učinkovitosti                                                                                                                         | G           |
| Korisni svjetlosni tok ( $\phi_{use}$ ), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom stošću (120°) ili uskom stošću (90°)   | 400 u širok stožac (120°) | Korelirana temperatura boje zaokružena na najbližih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na najbližih 100 K, koje je moguće podesiti | 2700...6500 |
| Potrošnja energije u stanju uključenosti ( $P_{on}$ ), u W                                                                             | 10,0                      | Potrošnja energije u stanju pripravnosti ( $P_{sb}$ ), u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta                                                          | 0,00        |
| Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti ( $P_{net}$ ) za povezani izvor svjetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mjesta | 0,00                      | Indeks uzvrata boje, zaokruženo na najbliži cijeli broj, ili raspon vrijednosti tog indeksa koje se mogu postaviti                                      | 80          |

|                                                                                                                                 |        |      |                                                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Vanjske dimenzije bez zasebnih predspojnih naprava, dijelova za upravljanje rasvjetom i nerasvjetnih dijelova, ako postoje (mm) | Visina | 390  | Spektralna distribucija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opterećenju | Vidjeti sliku na zadnjoj stranici |
|                                                                                                                                 | Širina | 140  |                                                                                   |                                   |
|                                                                                                                                 | Dubina | 140  |                                                                                   |                                   |
| Izjava o ekvivalentnoj snazi <sup>(a)</sup>                                                                                     |        | -    | ako postoji, ekvivalentna snaga (W)                                               | -                                 |
|                                                                                                                                 |        |      | Koordinate kromatičnosti (x i y)                                                  | 0,380<br>0,380                    |
| <b>Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:</b>                                                                               |        |      |                                                                                   |                                   |
| Vrijednost indeksa uzvrata boje R9                                                                                              |        | 0    | Faktor preživljavanja                                                             | 0,90                              |
| faktor održavanja svjetlosnog toka                                                                                              |        | 0,96 |                                                                                   |                                   |
| <b>Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže:</b>                                                             |        |      |                                                                                   |                                   |
| faktor faznog pomaka ( $\cos \phi_1$ )                                                                                          |        | 0,70 | Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa                                        | 6                                 |
| Tvrdnje da LED izvor svjetlosti zamjenjuje fluorescentni izvor svjetlosti bez ugrađene prigušnice određene snage u vatima.      |        | _(b) | ako postoji, tvrdnja o zamjeni (W)                                                | -                                 |
| Mjerna vrijednost za treperenje (Pst LM)                                                                                        |        | 1,0  | Mjerna vrijednost za stroboskopski učinak (SVM)                                   | 0,9                               |

(a) „-“: nije primjenjivo;

(b) „-“: nije primjenjivo;

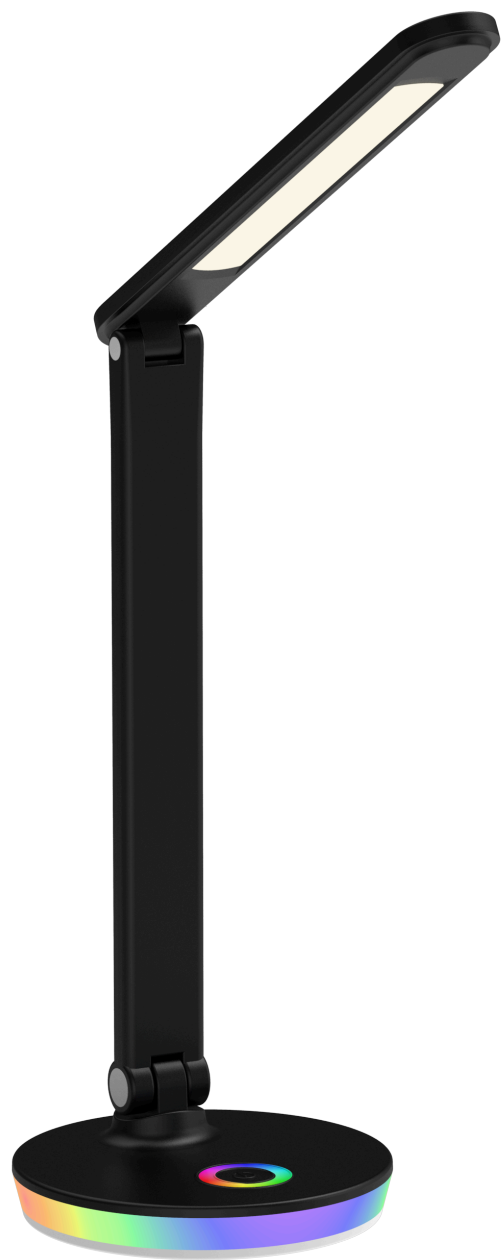

Model na tržištu Unije od 01/06/2022



**Broj upisa u EPREL:** 1155021

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1155021>

**Dobavljač:** FEROTEHNA d.o.o. (Uvoznik)

**Internetske stranice:** [www.ferotehna.com](http://www.ferotehna.com)

**Služba za korisnike:**

**Ime:** Ferrotehna d.o.o.

**Internetske stranice:** [www.ferotehna.com](http://www.ferotehna.com)

**E-adresa:** [nabava1@ferotehna.com](mailto:nabava1@ferotehna.com)

**Telefon:** +385 51 503 100

**Adresa:**

Kukuljanovo 312  
51227 Kukuljanovo  
Hrvatska